

# Notre gamme "porte voitures"



série : **RPVM**

La gamme RPVM est très appréciée pour sa polyvalence, sa robustesse et sa tenue de route exemplaire.

Ces remorques vous permettent le transport de tous types de véhicules.

Elles sont conçues sur la base d'un double essieu et proposées avec des dimensions et des charges utiles adaptées.

En plus de leurs qualités techniques, ces remorques proposent en série un plancher métallique perforé, des sangles et des cales de roues, un support de treuil 3 positions, un système de feux sur silentblocs et un support de plaque d'immatriculation rabattable automatiquement.



Treuil manuel



Coffre de rangement



NOUVEAU


série :  
**RPVM**

Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA



## Support de treuil 3 positions

Il permet de placer le treuil dans la meilleure position et s'adapte à tous types de véhicules.



## Plancher métallique perforé

Il permet de positionner idéalement les cales et les sangles de roues afin d'optimiser l'arrimage du véhicule à transporter.



## Eclairage encastré sur silentblocs


En cas d'accrochage, ce système permet le retour des feux à leur place initiale.



## Système de plaque d'immatriculation amovible

Lors du basculement du plateau, la plaque s'encastré dans le plancher, et se repositionne automatiquement lors du remplacement du plateau.

**HUBIÈRE**  
TRAILERS TRIGANO

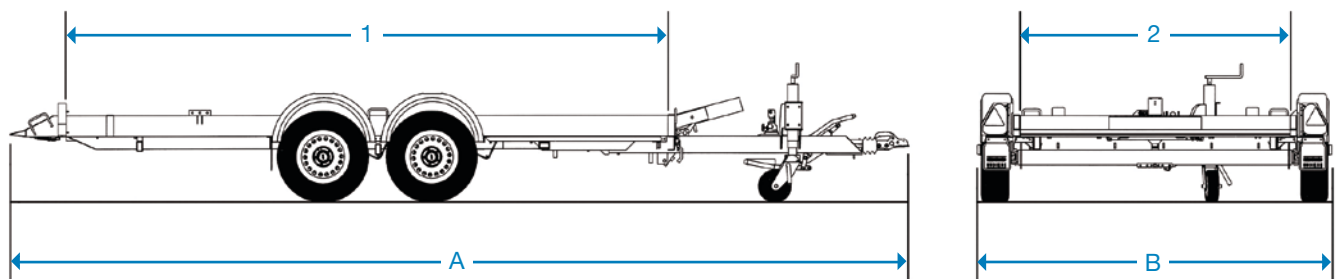

Matériel conforme au code de la route.

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Basculement hydraulique avec pompe manuelle.
- Support de roue de secours.
- Support de treuil 3 positions.
- Plancher métallique perforé galvanisé à chaud.
- 2 cales de roues.
- 2 sangles de roues.
- Roue jockey de forte section.
- Éclairage homologué encastré monté sur silentblocs.
- Freinage à inertie avec recul automatique.

Série :  
**RPVM**

	PTAC KG	C.U.* KG HORS OPTIONS	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	ROUES*
			1	2	A	B		
RPVM 2502 46	2500	1720	4,60	1,95	6,30	2,50	2	175 R 14 C
RPVM 3502 46	3500	2500	4,60	1,95	6,40	2,50	2	195 R 14 C

## OPTIONS

- Roue de secours.
- Coffre de rangement.
- Cales de roues supplémentaires.
- Sangles de roues supplémentaires.
- Treuil manuel.
- Antivol.
- Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.

### HAUTEUR D'ACCROCHAGE TIMON RÉGLABLE PARALLÉLOGRAMME SURBAISSÉ OPTIMA

PTAC	MINI	MAXI
2500 kg	300 mm	790 mm
3500 kg	300 mm	780 mm

\* Indications informelles susceptibles de changement.